

MANUAL DE INSTALAÇÃO IFDB-M DE 8 PORTAS



Aviso


Antes de iniciar a instalação, verifique todos os componentes que acompanham a caixa de atendimento e se certifique que possui todas as ferramentas e acessórios necessários.

1. Abertura da caixa

Desaperte o parafuso ao lado, liberando a tampa e base da caixa para montagem.




Precione a lateral da tampa, para abrir e ter acesso a parte interna dos adaptadores.

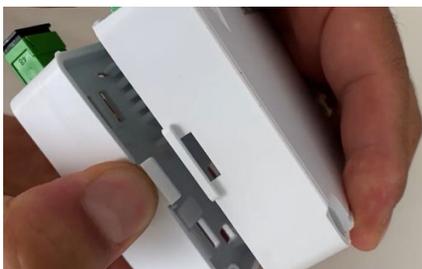

2. Encaixe dos acopladores

Encaixe os adaptadores de fora para dentro, com as presilhas metálicas para o lado de dentro. Siga sempre uma mesma sequência de chaveamento dos acopladores SC.

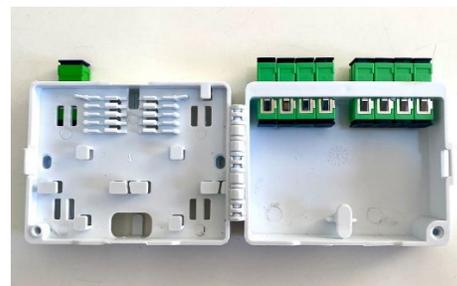


3. Encaixe do splitter

Encaixe os conectores SC nos adaptadores, seguindo o padrão de cores do splitter e enrole as sobras das vias e as acomode no ponto de reserva.

Setembro 2023
commscope.com



Passa o esplitter para o outro lado, usando um espiral tube para proteger as vias de saída, e acomode o splitter no berço, enrolando a via de alimentação no ponte reserva.

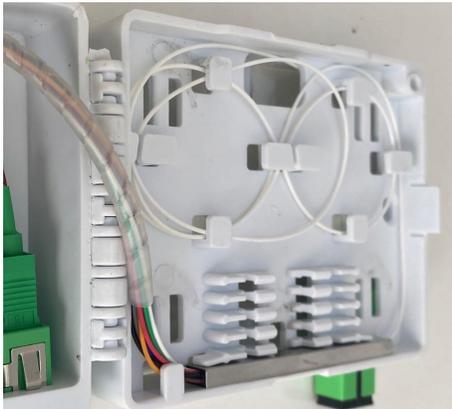

Em caso de emenda da fibras de alimentação dos splitters, corte o conector de alimentação do splitter e encaminhe a fibra para o compartimento das emendas



4. Entrada de cabo

Corte na marcação da entrada e saída do cabo, usando um estilete, nas laterais e retire com um alicate de bico.




Abra uma janela em torno de 1,5 metros do cabo, prenda o cabo com abraçadeiras plásticas, sobre a capa do cabo enrolada com uma fita de auto-fusão, deixando apenas as fibras nuas enroladas no organizador.



Pode-se entrar e sair com o cabo em linha, conforme a imagem acima, ou entrar e sair com o cabo por cima ou por baixo da caixa, como na imagem abaixo.



Após feita fusão da emenda de alimentação do splitter, fixe a caixa na parede usando bucha e parafusos, enviados no kit,

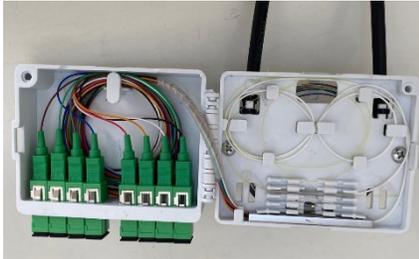

Feche a tampa encaixando as travas e prendendo com o parafuso na lateral da caixa.



5. Encaixe dos acopladores de alimentação do splitter

Em casos de alimentação do splitter com cabo drop conectorizado ou cordão óptico, encaixe o adaptadores de em uma das portas abertas e conecte o conectores do splitter.



6. Marcas registradas

Todas as marcas comerciais identificadas por ® ou ™ são marcas registradas ou marcas comerciais, respectivamente, da CommScope, Inc. Este documento é apenas para fins de planejamento e não se destina a modificar ou complementar quaisquer especificações ou garantias relacionadas aos produtos ou serviços da CommScope. A CommScope está comprometida com os mais altos padrões de integridade comercial e sustentabilidade ambiental, com várias instalações da CommScope em todo o mundo certificadas de acordo com padrões internacionais, incluindo ISO 9001, TL 9000 e ISO 14001.

Mais informações sobre o compromisso da CommScope podem ser encontradas em www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability.

7. Informações de contato

Visite nosso site ou entre em contato com seu representante local da CommScope para obter mais informações.

Para obter assistência técnica, atendimento ao cliente ou para informar sobre peças ausentes ou danificadas, visite-nos em: <http://www.commscope.com/SupportCenter>

Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes dos EUA ou seus equivalentes estrangeiros.

Para ver as patentes, consulte: www.cs-pat.com