

# EME-CEO8M

## Caixa de Emenda Óptica Mini

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

---

A Caixa de Emenda Óptica EME-CEO8M com fechamento termocontrátil foi desenvolvida para abrigar emendas diretas ou derivadas de cabos em redes de fibra óptica. É adequada para acomodar e proteger fusões, distribuir e concentrar fibras ópticas. Suas bandejas podem acomodar emendas, divisores e fibras nuas. A caixa vem acompanhada de uma bandeja com capacidade para 18 emendas e pode armazenar até um divisor 1x8 por bandeja (ou mini PLC até 1x16). É possível expandir sua capacidade acomodando até 6 bandejas de emenda. Ela possui 1 entrada oval e 8 entradas circulares na base com configuração unidirecional para entrada de cabos. As entradas de cabos são seladas através de tubos termocontráteis e a junção da base com a cúpula é feita através de um sistema mecânico com abraçadeira. A estrutura interna possui 10 pontos para ancoragem dos elementos de tração dos cabos ópticos. A caixa permite também válvula para pressurização interna (item opcional).



### GARANTIA

- 12 meses

### VANTAGENS

- Prático fechamento mecânico entre a cúpula e base através de uma abraçadeira
- Fácil acesso e manuseio das fibras ópticas através do sistema basculante, com travamento na posição aberta, das bandejas de emenda
- Permite válvula para pressurização interna (item opcional)
- Elevada resistência contra deterioração dos elementos plásticos do produto, inclusive à ação de radiação ultravioleta (UV)

## CARACTERÍSTICAS

- Dimensões: 214 mm x 305 mm (Largura com a trava x Comprimento) [Diâmetro da cúpula:  $\varnothing$  133 mm]
- Material do corpo: Plástico de engenharia
- Cor: Amarela, azul, laranja, preta e vermelha\*
- Portas de entrada/saída: 8 portas circulares e 1 porta oval
- Diâmetros máximos de cabo: 2 x 20 mm (porta oval) e 14 mm (porta circular)
- Bandejas: 1 bandeja para fusão que acomoda até 18 emendas e até um divisor PLC até 1x8 (7 x 4mm) ou mini divisor PLC até 1x16.
- Temperatura de operação: -40 °C a +80 °C
- Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
- Proteção contra raios UV
- Grau de proteção: IP68

\*Consulte condições para caixa personalizada com logo e outras cores

## ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO INCLUSOS:



## ACESSÓRIOS OPCIONAIS



## KIT DE DERIVAÇÃO



Termocontráteis  
(1 para porta circular)



Prensa-cabo metálico  
(x1)



Aluminio adesivo (x1)



Etiquetas



Lixa (x1)



Sachê com álcool  
isopropílico (x1)



Abraçadeiras plásticas (x4)

## KIT DE REENTRADA



Termocontráteis  
(1 para porta oval)



Aluminio adesivo (x2)



Abraçadeiras plásticas  
(x4)



Lixa (x2)



Clip (x1)



Sachê com álcool  
isopropílico (x2)

## KIT DE BANDEJA



Bandeja de  
Emendas (x1)




Protetores de  
emendas (x18)



Abraçadeiras  
plásticas (x2)




Tubo de Transporte (50cm)

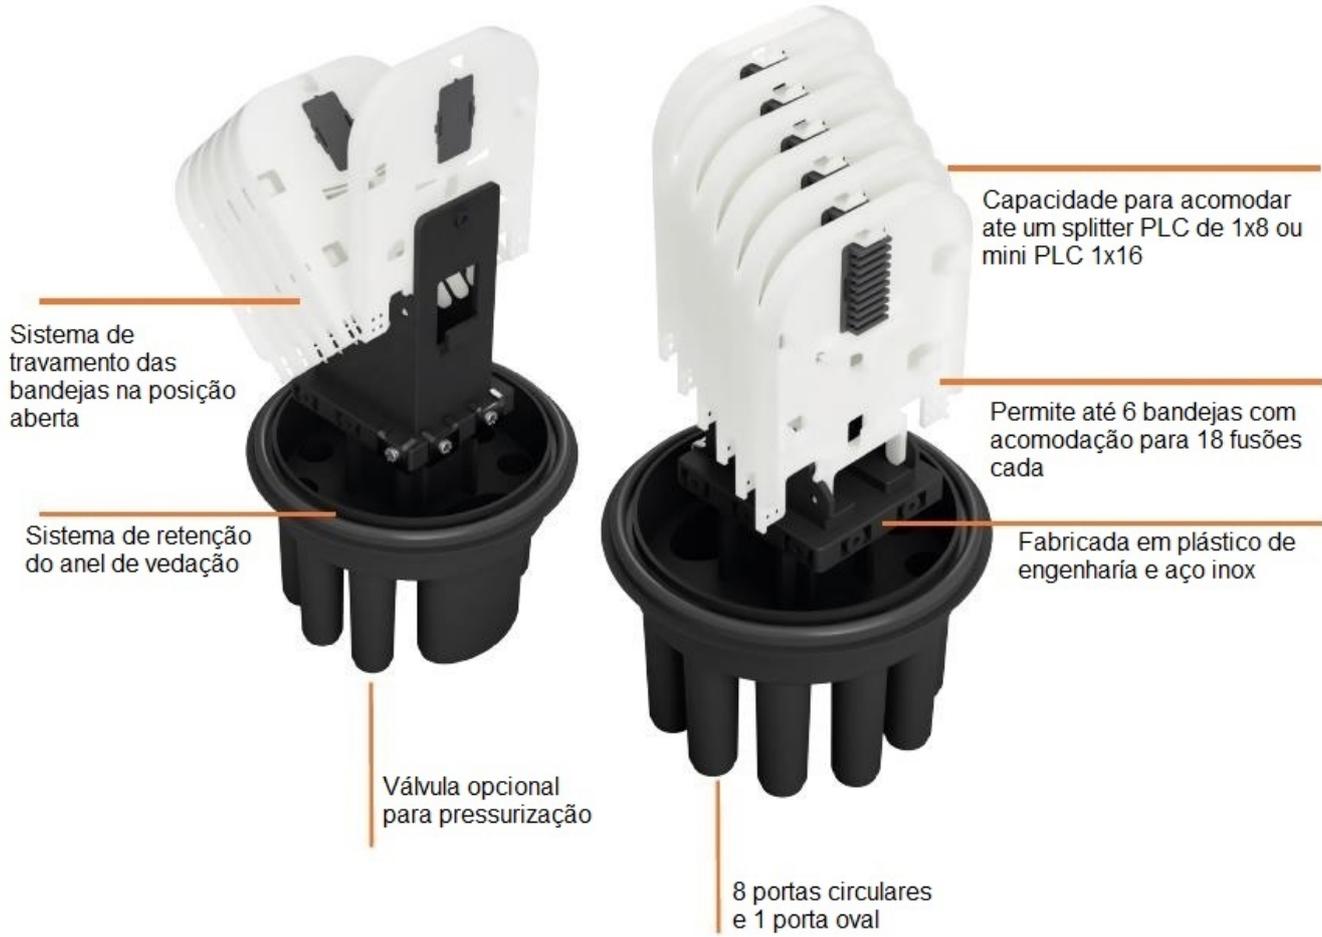

## DESENHO TÉCNICO

---

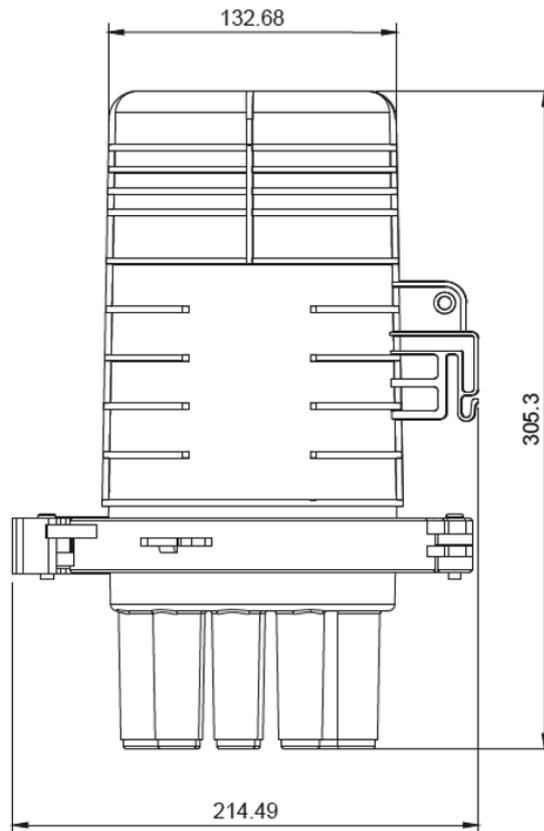

\*Dimensões em mm

**COMMSCOPE®**

**commscope.com**

Visite nosso site ou entre em contato com o representante local da CommScope para obter mais informações.

© 2022 CommScope, Inc. Todos os direitos reservados.

Todas as marcas comerciais identificadas por ™ ou ® são marcas comerciais ou marcas registradas nos EUA e podem estar registradas em outros países. Todos os nomes de produtos, marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Este documento é apenas para fins de planejamento e não se destina a modificar ou complementar quaisquer especificações ou garantias relacionadas aos produtos ou serviços da CommScope.