

MANUAL DE INSTALAÇÃO IFDB-M DE 16 PORTAS




Aviso

Antes de iniciar a instalação, verifique todos os componentes que acompanham a caixa de atendimento e se certifique que possui todas as ferramentas e acessórios necessários.


1. Abertura da caixa

Desaperte o parafuso ao lado, liberando a tampa e base da caixa para montagem.

Precione as laterais da tampa, para saca-la e ter acesso a parte interna dos adaptadores.

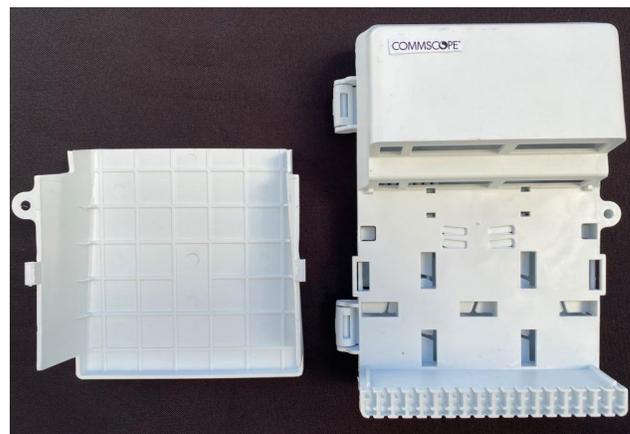

2. Encaixe dos acopladores

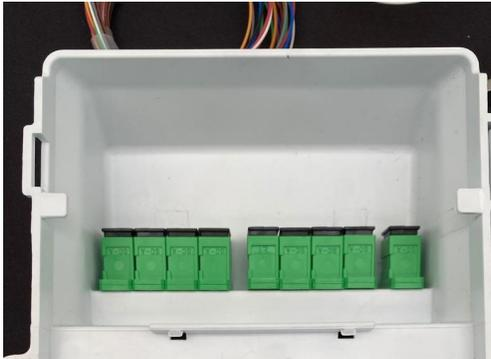

Aperte as duas trava na lateral da caixa para abrir o compartimento de acomodação das emendas, adaptadores e splitters



Encaixe os adaptadores de dentro para fora, seguindo o chaveamento, começando nas posições de baixo.




Encaixe os acopladores seguindo sempre uma mesma sequencia do chaveamento dos acopladores SC.

Caso não utilize a alimentação do splitter por fusão, insira o nono adaptador.


3. Encaixe do splitter

Acomode as sobras das vias do 1 primeiro splitter no acomodador de sobras e encaixando o splitter no primeiro berço de splitter 1x8.

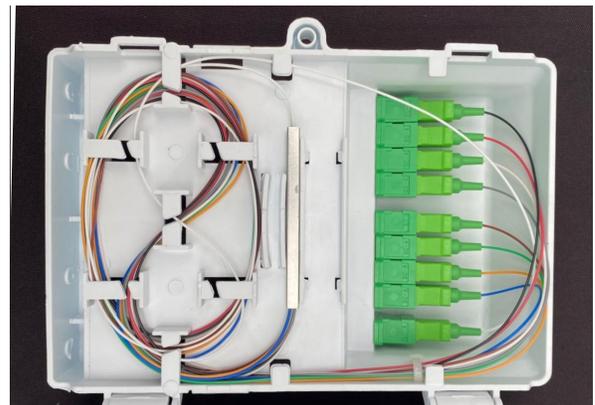


Setembro 2023
commscope.com

Para expandir com o segundo splitter, insira os adaptadores e faça o mesmo procedimento de organização do primeiro splitter, encaixando-o no segundo berço.

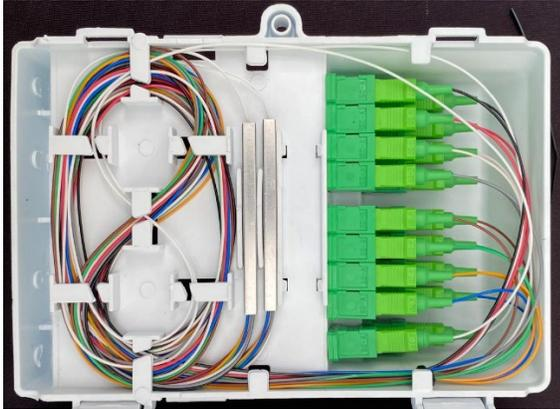

Em caso de emenda da fibras de alimentação dos splitters, cortar o conector e encaminhar as fibras para o compartimento das emendas

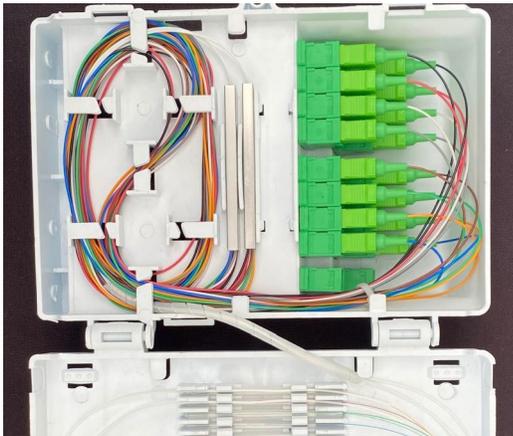

4. Entrada de cabo

Corte na marcação da entrada e saída do cabo, usando um estilete.




Abra uma janela em torno de 2,5 metros do cabo e retire o tubo loose deixando apenas as fibras enroladas no organizador, prenda o cabo revestido com fita de auto fusão, com abraçadeira plástica. .




Setembro 2023
commscope.com

Faça as emendas conforme necessário, para alimentação dos splitters e as demais mantenha no organizador de fibras para continuidade para o próximo terminal.

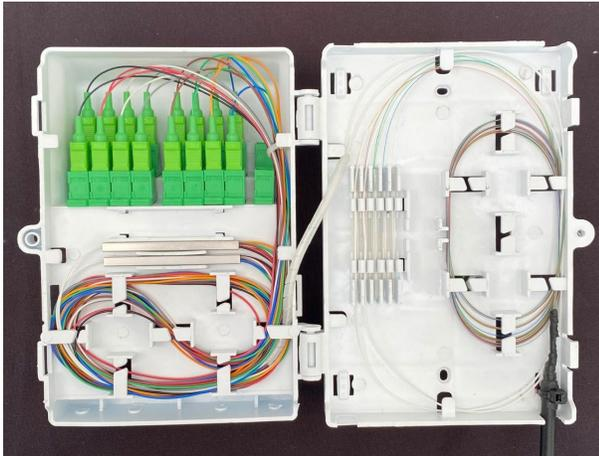

Use os dois pontos de fixação, e o kit de parafuso e puxas para prender na parede ou na caixa de passagem do prédio.

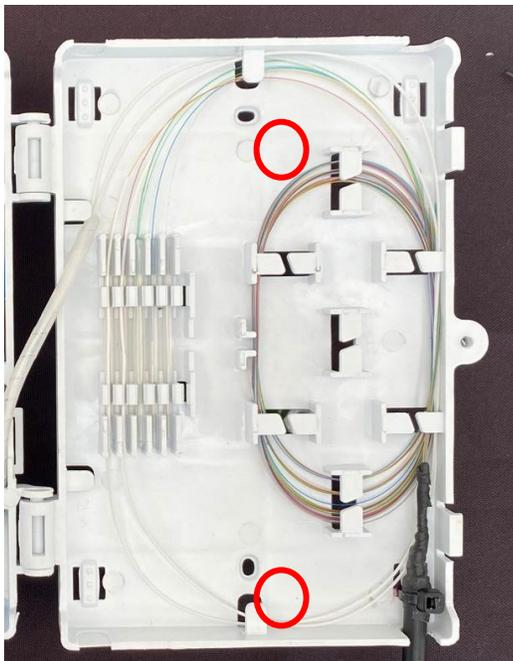

Feche a tampa encaixando as travas e prendendo com o parafuso na lateral da caixa.



5. Marcas registradas

Todas as marcas comerciais identificadas por ® ou ™ são marcas registradas ou marcas comerciais, respectivamente, da CommScope, Inc. Este documento é apenas para fins de planejamento e não se destina a modificar ou complementar quaisquer especificações ou garantias relacionadas aos produtos ou serviços da CommScope. A CommScope está comprometida com os mais altos padrões de integridade comercial e sustentabilidade ambiental, com várias instalações da CommScope em todo o mundo certificadas de acordo com padrões internacionais, incluindo ISO 9001, TL 9000 e ISO 14001.

Mais informações sobre o compromisso da CommScope podem ser encontradas em www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability.

6. Informações de contato

Visite nosso site ou entre em contato com seu representante local da CommScope para obter mais informações.

Para obter assistência técnica, atendimento ao cliente ou para informar sobre peças ausentes ou danificadas, visite-nos em:
<http://www.commscope.com/SupportCenter>

Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes dos EUA ou seus equivalentes estrangeiros.

Para ver as patentes, consulte: www.cs-pat.com